




DWG=SA496123-FRN37SVG1S-4

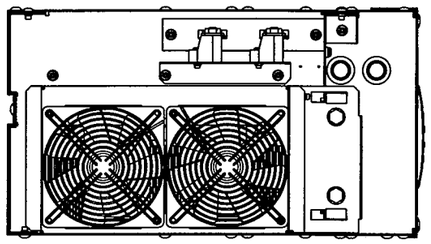

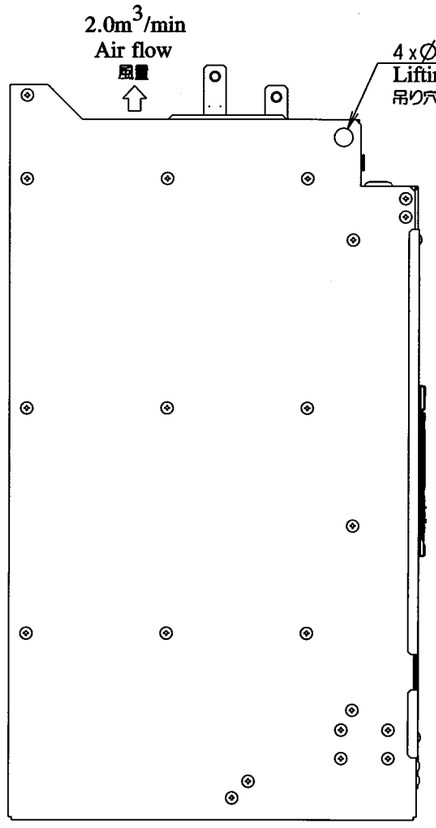

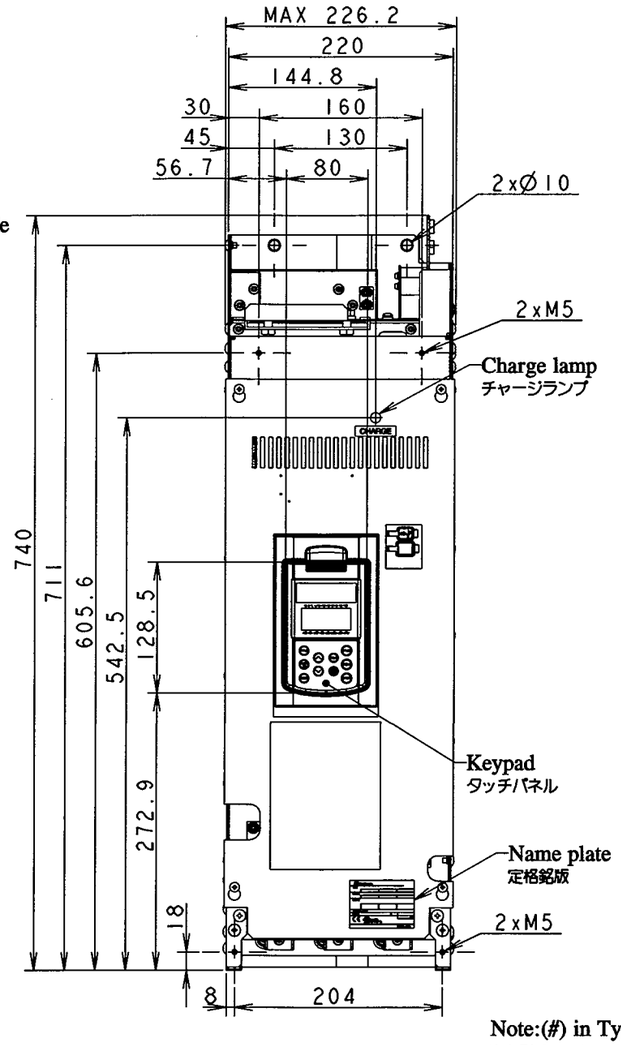

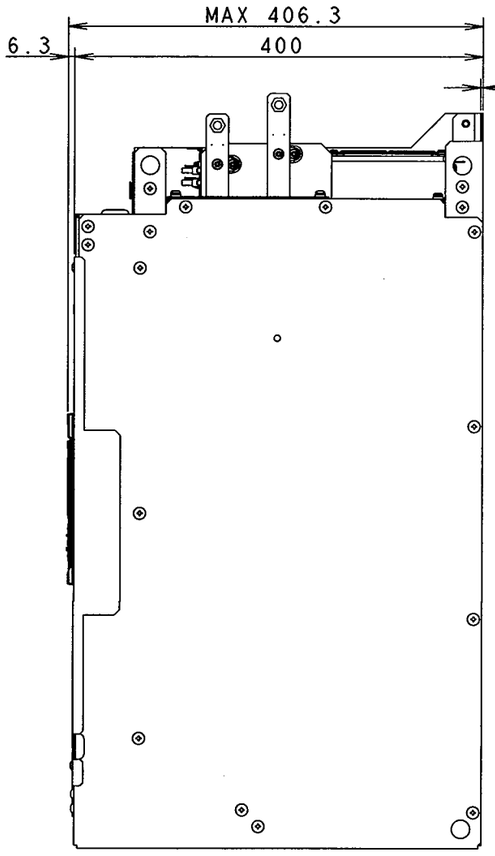

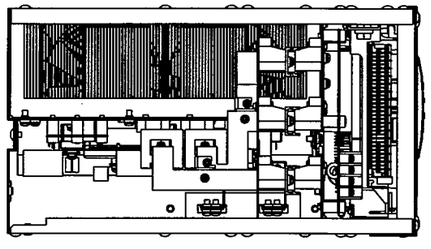

(SCL 1:6)

Table 1
表1

Manual 取扱説明書	Code コード
	#
Japanese 日本語	J
English 英語	E
Chinese 中国語	C

Note:(#) in Type line replaces any of language correspondence codes listed in Table 1.
注）形式の#には表1の言語対応コードが入ります。

Specifications 仕様						
		Medium Duty	Low Duty		Medium Duty	Low Duty
Type 形式		FRN37SVG1S-4#		Output Ratings 出力定格 Phases 相数	3PH	
Applicable motor rating 標準適用電動機		37kW	45kW	Voltage 定格電圧	380-480V	
Input power supply 入力電源	Main power input 主電源	Power supply from Fuji PWM converter or Fuji diode rectifier 富士PWMコンバータ又は 富士ダイオード整流器より給電		Speed control Range 速度制御範囲	1:1500 ベクトル制御の場合 (Vector control)	
				Capacity 定格容量	57kVA	69kVA
				Current 定格電流	75A	91A
Enclosure color 外被塗装色		Munsel 6PB3/3 Semigloss		Overload Capacity 過負荷定格	150% 1min	110% 1min
Degree of protection 保護構造		IP00 (IEC 60529)				
Approx.mass 概略質量		28kg				


DIMENSIONS IN mm


REVISIONS		DATE	NAME	APPROVED
ⓐ Dimensions corrected. 2012-10-04 NK/M.TAKANO/T.Momozu	DRAWN	2012-06-28	NK/M.TAKANO	T.MOMOZU
	CHECKED	2012-06-28	M.TAKANO	
Fuji Electric Co., Ltd.	REF.			

TITLE: External Dimensions
外形図
FRN37SVG1S-4#


DWG. CODE:
DWG.NO. SA496123(1/2) a

DWG=SA496123-FRN37SVGIS-4

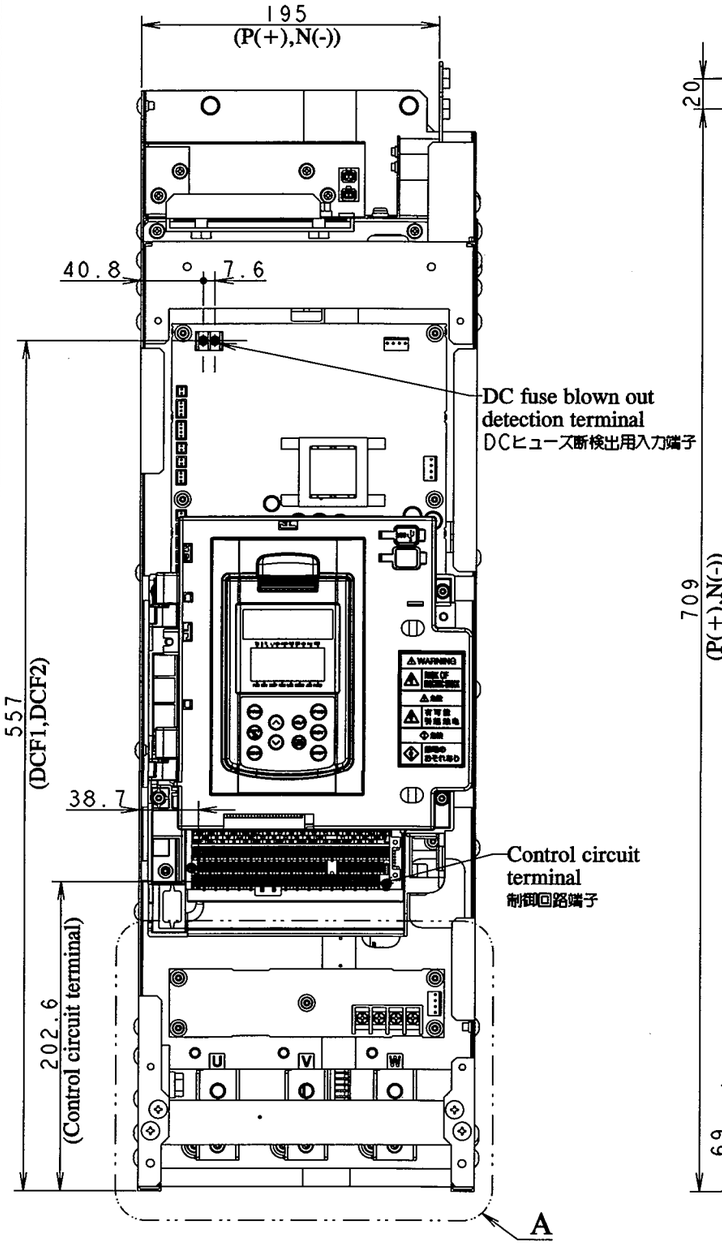


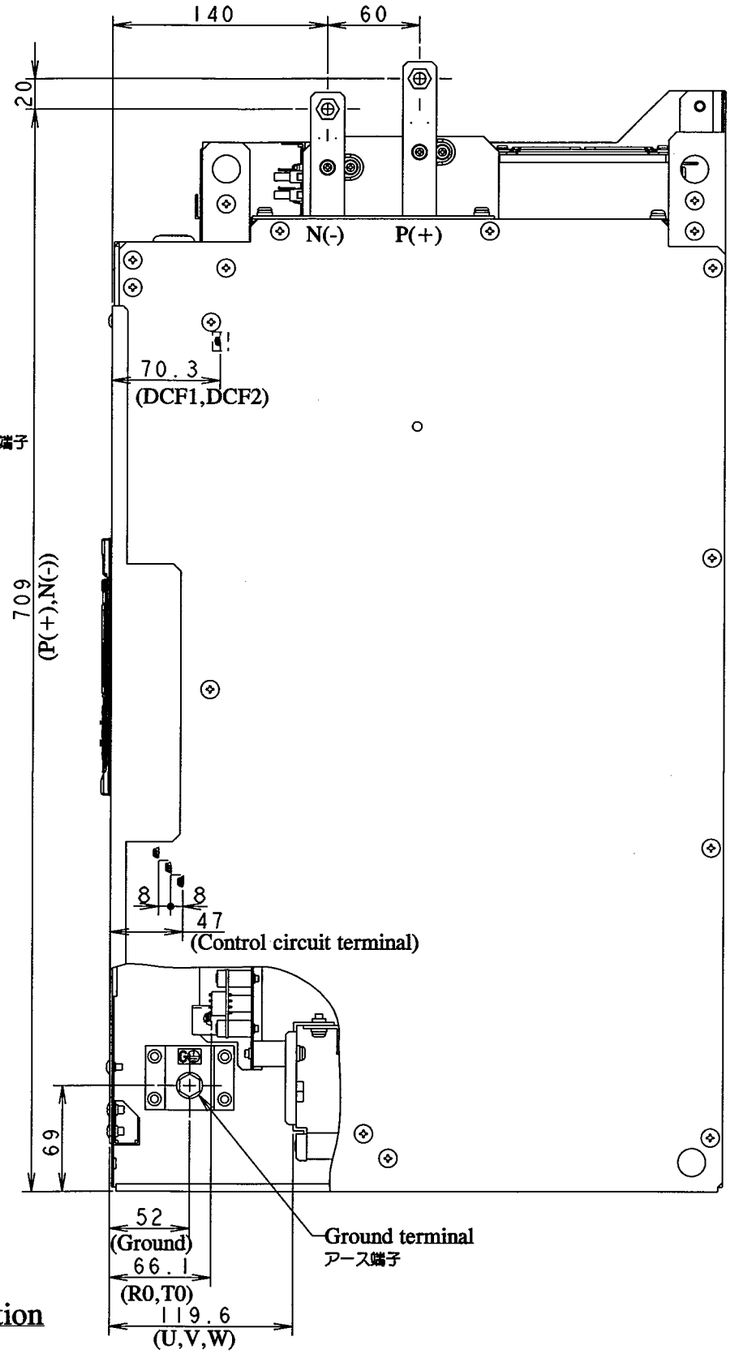

Terminal location
端子配置
(SCL 1:4)

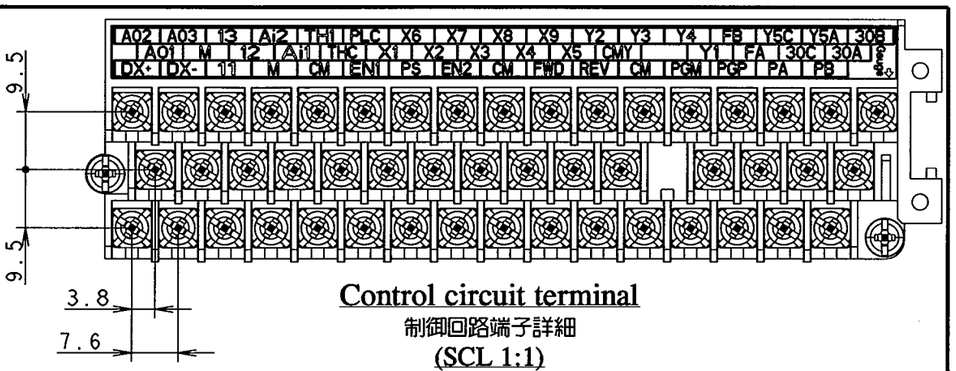

Control circuit terminal
制御回路端子詳細
(SCL 1:1)

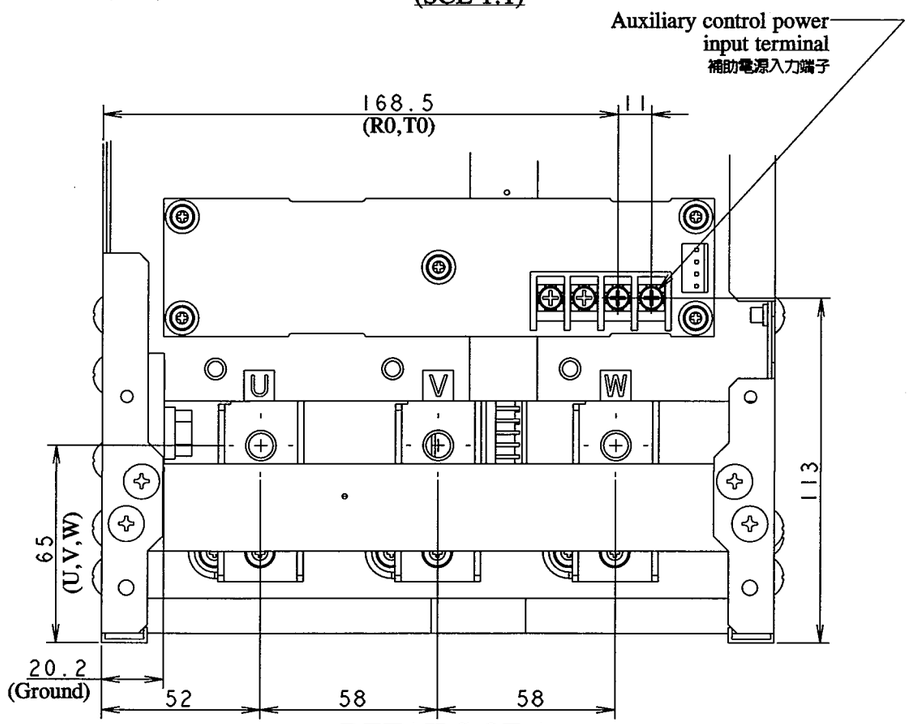

DETAILS OF A
A部詳細
(SCL 1:2)

Connection Detail 端子詳細				
Terminal No. 端子記号			Size ネジサイズ	Tightening torque 締付トルク
Output	出力	U,V,W	M8	13.5N・m
Braking unit DC power supply	制動ユニット 直流電源入力	P(+),N(-)		
Ground	アース	G⏚		
Auxiliary control power input	補助電源入力	R0,T0	M4	1.8N・m
DC fuse blown out detection terminal	DCヒューズ断線検出用入力	DCF1,DCF2	M3	0.5N・m
Control circuit terminal	制御回路端子			0.7N・m

DIMENSIONS IN mm

REVISIONS	DATE	NAME	APPROVED
ⓐ Dimensions corrected. 2012-10-04 NK/M.TAKANO / T.Momizu			
	DRAWN 2012-06-28	NK/M.TAKANO	
	CHECKED 2012-06-28	M.TAKANO	

Fuji Electric Co., Ltd.

REF.

TITLE: External Dimensions
外形図
FRN37SVG1S-4#

DWG. CODE

DWG.NO. SA496123(2/2) a